


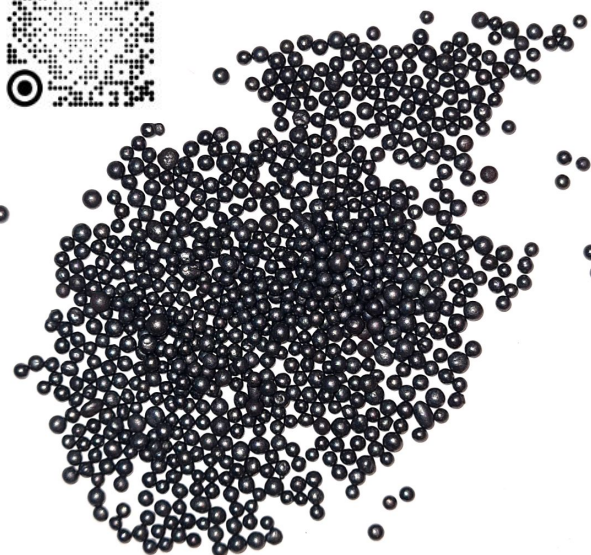

Śrut stalowy kulisty okrągły

Rodzaje: [S1110 - S110](#)

✓ SAE J 444

✓ EN ISO 9001:2015

Wskaźnik cykliczności: 3200-3400 cykli

Kraj pochodzenia: Ukraina.

Opakowanie: worki polietylenowe po 25 kg, pakowane w karton na palecie 1000 kg lub big-bagi na palecie 1000 kg.

Zastosowanie produktu: Usuwanie rdzy, zgorzeliny i powłok. Zwiększenie trwałości metalu. Usuwanie wad i resztek piasku z odlewów. Poprawa przyczepności powłok.

Uwaga :

- Możliwość dostosowania parametrów technicznych do wymagań klienta, takich jak skład chemiczny, granulacja i twardość.
- Cena zależy od wielkości zamówienia. Oferujemy rabaty dla stałych klientów i przy dużych zamówieniach.
- Terminy dostawy: Dostawa realizowana jest w ciągu 1-5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
- Dogodne warunki płatności – przedpłata, płatność przy odbiorze lub inne do uzgodnienia.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- ☐ **Kształt** – Stałe, kuliste cząstki
- ☐ **Twardość** – 390-530 HV; 40-51 HRC
- ☐ **Gęstość** – min 7,0 g/cm³
- ☐ **Kolor** – Szary
- ☐ **Zapach** – Brak
- ☐ **Próg zapachowy** – Nie dotyczy
- ☐ **pH** – Nie dotyczy
- ☐ **Temperatura topnienia** – ok. 1 535 °C / nie ma zastosowania
- ☐ **Temperatura zapłonu** – Nie dotyczy
- ☐ **Górne/dolne granice palności lub wybuchowości** – Nie dotyczy
- ☐ **Rozpuszczalność** – Niedopuszczalny w wodzie
- ☐ **Właściwości wybuchowe** – Nie wybuchowy
- ☐ **Skład chemiczny** zgodnie ze standardem SAE J827

Fe, %	C, %	Mn, %	Si, %	P, %
96,5-98,0	0,8-1,2	0,6-1,2	0,5-1,0	≤ 0.05

○ Charakterystyki rozmiaru:

mm	S1110	S930	S780	S660	S550	S460	S390	S330	S280	S230	S170	S110
4.75												
4.00	0											
3.35		0										
2.80	>90		0									
2.36	>97	>90		0								
2.00		>97	>85		0	0						
1.70			>97	>85		<5	0					
1.40				>97	>85		<5	0				
1.18					>97	>85		<5	0			
1.00						>96	>85		<5	0		
0.85							>96	>85		<10	0	
0.71								>96	>85		<10	
0.60									>96	>85		0
0.50										>97		<10
0.43											>85	
0.36											>97	
0.30												>80
0.18												>90
0.13												